


INSULOK®

プラスチック製結束バンド
最高の耐熱性と驚異の耐環境性

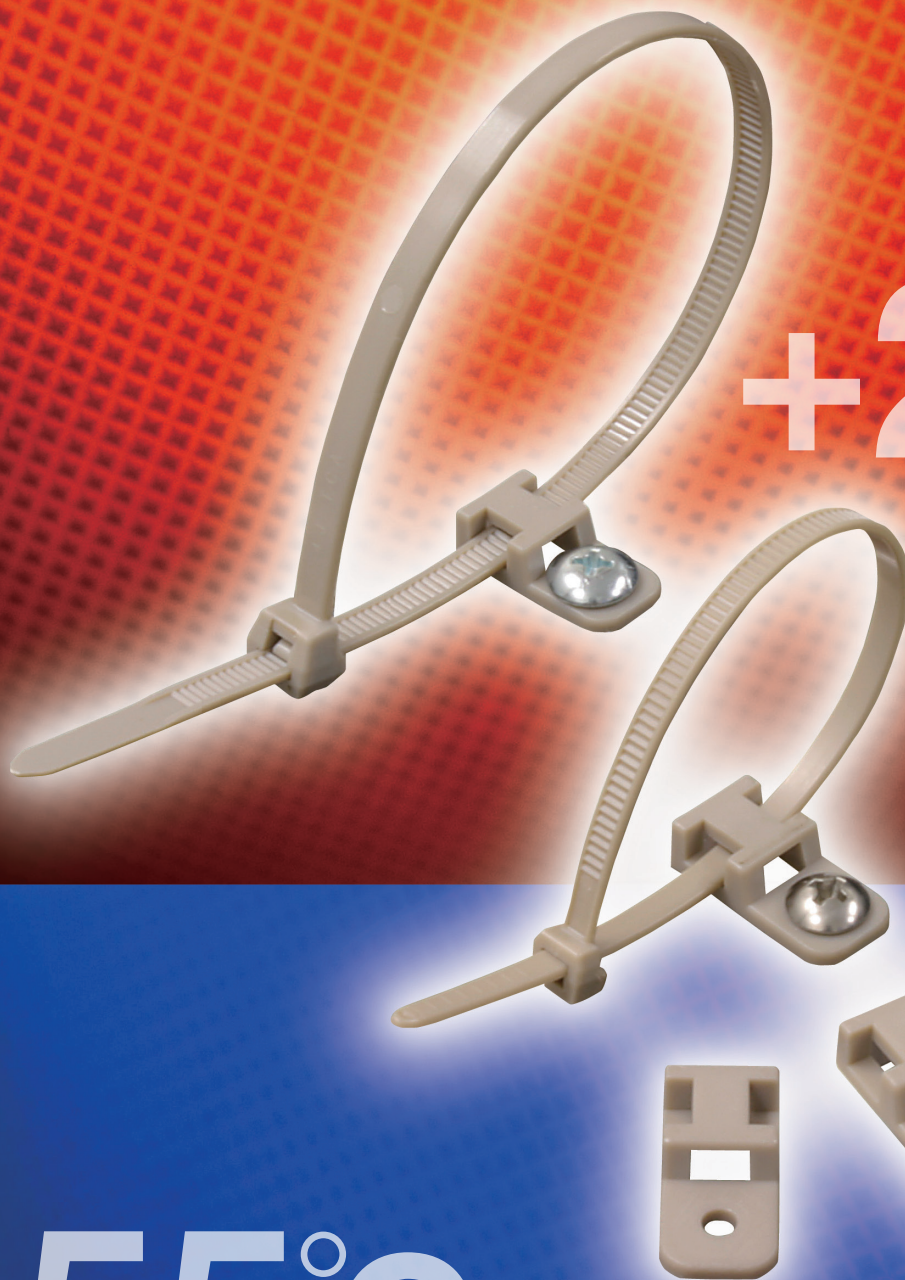

+240°C

PEEKタイ®


-55°C

PEEKタイ®、配線固定アクセサリ

耐熱・耐薬品グレード

高温環境下

色 薄ベージュ 材質 ポリエーテルエーテルケトン(PEEK) UL 難燃グレード (主原料) UL94V-0*1 常時使用温度範囲 -55℃~+240℃*2 **RoHS適合**
*1: PT220を除く。

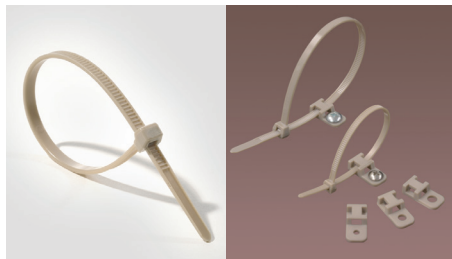

スーパーエンブラならではの特長!

- 240℃までの超耐熱性を持ったプラスチック製のインシュロックです。
- 金属製の製品は利用が不可能で、高い耐環境特性が求められる場合に最適です。
- プラスチック樹脂の特性を活かした、絶縁性に優れ、かつ柔軟な結束が可能です。
- ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されません。
- 耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。
- ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。

PEEKタイのデザイン特長!




- エッジに丸みがあり、作業中・被結束物にやさしい滑らかなバンド面です。またヘッド形状は、結束した際、電線束によりフィットする工夫がされています。
 - セレーション*3が外側にあり、被覆の薄い電線にもご使用いただけるアウトサイドセレーションタイプと、結束径が大きく、引張強度が高いインサイドセレーションタイプ両方からお選びいただけます。
- *3セレーションとは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。

用途


半導体及びディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機・鉄道車両・医療機器・減菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品性、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。

*2:PEEKタイの常時使用温度範囲について
 使用原料の常時使用温度範囲(UL温度指数:電氣的温度指数(耐電圧)に従う)は-55℃~+260℃となりますが、製品の使用用途と環境から、UL規格の「RT1 Mech Str(機械的溫度指數-衝擊なし)」に従い、-55℃~+240℃と設定しております。

アウトサイドセレーション PEEKタイ(全長145mm)




アウトサイドセレーション




Article-No.	型番	結束径 φ(mm)	寸法(mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位 (本)	
			全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース
118-00032	PT2A	4.0~35.0	145	3.4	5.7	4.5	6.1	1.2	230 (22.94)	100	1,000

インサイドセレーション PEEKタイ(全長220mm)




インサイドセレーション




Article-No.	型番	結束径 φ(mm)	寸法(mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位 (本)	
			全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース
111-01235	PT220	8.0~56.0	220	4.7	7.2	6.0	8.2	1.3	380 (38.75)	100	5,000

PEEK製 アンカーマウント



Article-No.	型番	寸法 (mm)						使用インシュロックタイ	適用 ビス	販売単位 (個)	
		A	B	φD	C	E	H			袋	ケース
151-00804	CTAM1-3-PEEK			3.1				PT2A, PT220	M3		2,000
151-00757	CTAM1-PEEK	20.5	10.2	4.3	5.0	1.9	5.5		M4	100	5,000
151-00758	CTAM2-PEEK			5.1					M5		5,000



ETFE製(青色)

PVDF製(乳白色)

ふっ素樹脂、ポリふっ化ビニリデン製の固定具もご用意しています!

- 優れた耐薬品性、耐候性、耐寒性を備えた製品として、ふっ素樹脂(ETFE)製、ポリふっ化ビニリデン(PVDF)製のアンカーマウントもご用意しています。
- ふっ素樹脂(ETFE)製 使用温度範囲:-80℃~+170℃
 - ポリふっ化ビニリデン(PVDF)製 使用温度範囲:-50℃~+150℃

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はホームページ、あるいは、弊社営業オフィスまでお問い合わせください。

ヘラマンタイトン株式会社

■東京オフィス
 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
 ●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-5790-3123
 ●自動車部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-5790-3127

■仙台オフィス
 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
 ●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトンホームページ
<http://www.hellermannityton.co.jp>

ISO9001・ISO14001 認証取得

■名古屋オフィス
 〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F
 ●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-201-1135
 ●自動車部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-201-1655

■大阪オフィス
 〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
 ●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6395-8630
 ●自動車部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6395-8630

■福岡オフィス
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勤筑紫通ビル 3F
 ●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
 ●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2017年3月現在のものです。