

マウンティングプレート

連結できる多回路対応の配線固定具

インシュロックタイを併用して固定

インシュロックタイを併用して、電気、水道、空調などの様々な配線・配管、機械配線の固定に使用できます。

ビスで固定

M4サイズのビス、木ネジ、コンクリートビスなどでしっかりと固定することができます。


50mmの等間隔で固定でき連結可能

50mmの等間隔で、多回路の配線固定に使用できるため、簡易的なクリードとして使用できます。簡単にはめ込むだけで連結させることができ、等間隔を連続して維持することが可能です。



縦横に結束が可能

縦・横両方向からインシュロックタイを通すことができるため、配線マネジメントの自由度が高い製品です。



マウンティングプレート




マウンティングプレートは、50mmの等間隔で固定することが可能な配線固定具です。連結させることができるため、等間隔を連続して維持させることができます。M4 サイズのビス、木ネジ、コンクリートビスなどでしっかりと固定することができます。インシュロックタイを併用して電気、水道、空調などの様々な配線・配管、機械配線をしっかりと固定することができます。

特長



多回路・単回路両方に使用することができます。

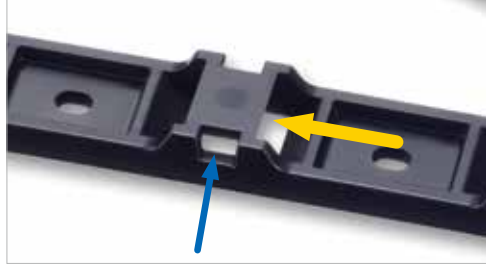


多回路での使用（→）では幅12.7mmまで、単回路での使用（→）では幅4.6mmまでのインシュロックタイ、エンドレスタイを使用することが可能です。



簡単にはめ込むだけで連結させることができ、等間隔を連続して維持することが可能です。


使用用途




電気設備配線の固定



水道、ガスホースなどの配管固定



各種機械配線の固定



エンドレスタイを併用した、太径幹線などの固定

耐候グレード

屋内外使用




色 黒

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40℃～+85℃

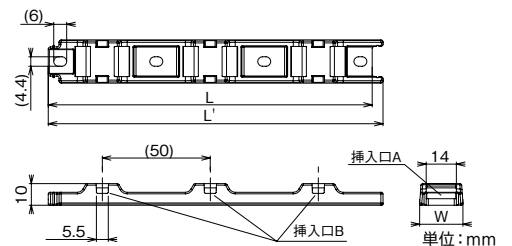

Article-No.	型番	寸法(mm)			適用ビス	使用インシュロックタイ ^{*1}		販売単位(個)	
		長さL	長さL'	幅W		挿入口A	挿入口B	袋	ケース
151-03952	MP3M4	150	(155)	20.0	M4	幅12.7mmまで	幅4.6mmまで	20	1,000

*1: インシュロックタイは別売りです。

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。

ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

- 東京オフィス
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-6675-3255
●オートモーティブ事業部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-6683-7883
- 仙台オフィス
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトンウェブサイト
www.hellermannntyton.co.jp

- 名古屋オフィス
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-687-1453
●オートモーティブ事業部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-687-3115
- 大阪オフィス
〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6485-4897
●オートモーティブ事業部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6485-4897
- 福岡オフィス
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勸筑業通ビル 3F
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
●改良のため、仕様ならびに外觀・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2022年5月現在のものです。

Leaf-MP3M4-V1-2205-4K-HT/Pit