

ヘラゲイン[®] WS

溶断、溶接時の火花からケーブルを保護

火花からケーブルを保護

溶断、溶接時の火花からケーブルを保護します。原材料にシリカを用いているため、耐熱性に優れています。

着脱が簡単

面ファスナーで簡単に着脱が可能です。既設ケーブルや配管などにも取り付けすることができます。

ノロや火花を弾きやすい

ノロや火花を弾きやすい、シリコンコーティングを施しています。

ヘラゲイン®WS



ヘラゲインWSは、溶断・溶接時に発生する火花からケーブルを保護する、着脱式の編組スリーブです。面ファスナーで素早く簡単に着脱することができ、両端が固定された既設ケーブルや配管にも取り付けることが可能です。

素材にシリカを採用しているため、耐熱性に優れています。また、火花やノロを弾きやすいシリコンコーティングを施しています。

■ 用途

- 溶接ロボットや研削ロボットなど、可動部の電線保護に
- 溶接現場や鍛造現場など、火花が発生しやすい箇所の電線保護に




難燃グレード

屋内使用

色 シート部：シルバー
面ファスナー部：黒

材質 シート部：シリカ・シリコンコーティング
面ファスナー部：ナイロン

常時使用温度範囲 シート部：-54℃~+260℃
面ファスナー部：-30℃~+93℃

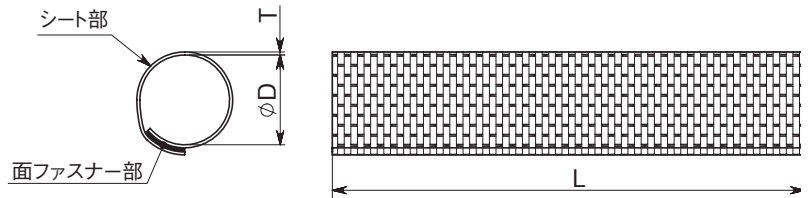

| Article-No. | 型番 | 呼び径D φ(mm) | T (mm) | 全長L (m/巻) | 販売単位 (巻) |
|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-------------|
| 170-04100 | WS25 | 25.0 | 1.3 | 15.24 | 1 |
| 170-04101 | WS40 | 38.0 | | | |
| 170-04102 | WS50 | 50.0 | | | |
| 170-04103 | WS80 | 76.0 | | | |

⚠️ ご注意 コーティング剤が強いニオイを発生します。作業時は手袋の着用を推奨します。

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。

ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

- 東京オフィス
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
● 関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-6675-3255
● オートモーティブ事業部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-6683-7883
- 仙台オフィス
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
● 東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

- 名古屋オフィス
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F
● 中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-687-1453
● オートモーティブ事業部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-687-3115
- 大阪オフィス
〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
● 関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6485-4897
● オートモーティブ事業部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6485-4897

ヘラマンタイトンウェブサイト
www.hellermannityton.co.jp

- 福岡オフィス
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勸筑紫通ビル 3F
● 九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

● 写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
● 改良のため、仕様ならびに外觀・寸法などは予告なく変更する場合がございます。● 本誌は、2022年3月現在のものです。