


パネル固定用結束バンド

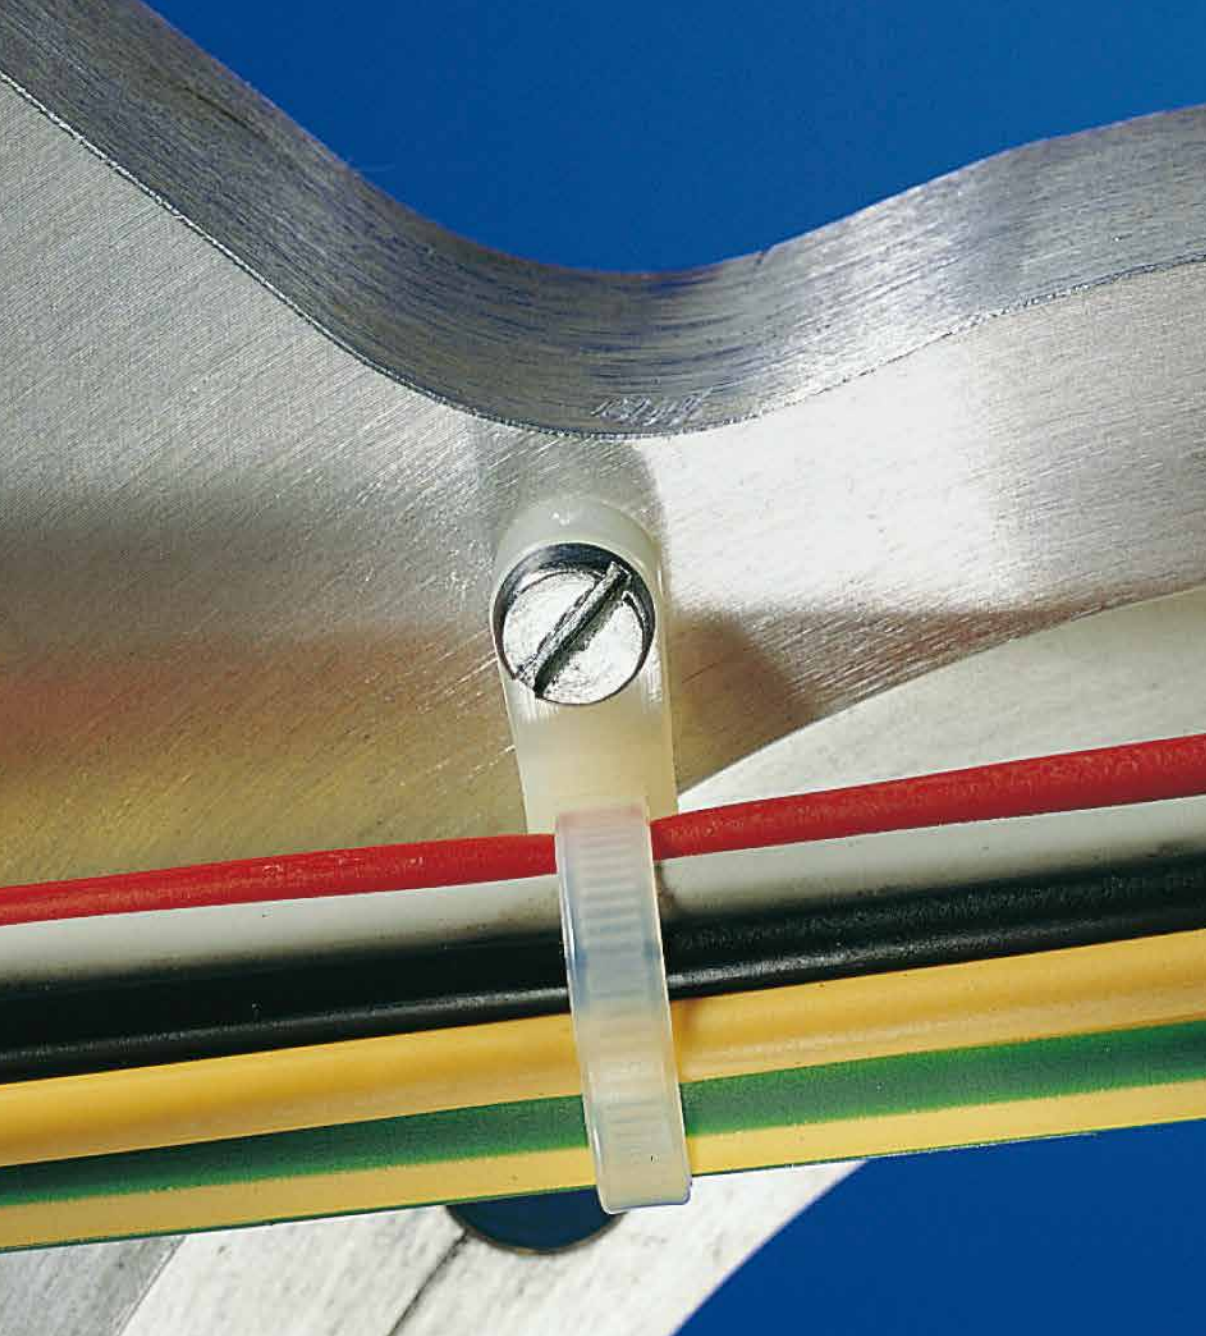

INSULOK[®]

マウンティングタイ

P31

1

マウンティングタイ

ビスで強固にパネル固定できる結束バンド

UL規格認定品


E64139
E64962
E65344

RoHS適合 HFハロゲンフリー



MSタイのスタンダードタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成形のタイです。ビスでヘッドをパネルに固定することで、垂直な箇所でも確実に配線を結束・固定できます。

ご用途に応じて、標準、耐候、耐熱、耐熱・耐候グレードをご用意しています。



付番	材質	グレード	使用環境	UL難燃グレード (主原料)	色	使用温度範囲	
なし	66ナイロン	標準	屋内使用	UL94V-2	乳白	-40℃~+85℃	
-W		耐候	屋内外使用		黒		
-HS		耐熱	高温環境下		薄緑*1	-40℃~+110℃	
-HSW		耐熱・耐候	高温・屋外環境下		黒		

*1: 温度・湿度で、乳白色から薄青色を経て、薄緑色に変化していきます。

型番 (乳白色)	型番 (黒色)	型番 (薄緑*1)	型番 (黒色)	結束径 φ(mm)	寸法(mm)		適用 ビス	ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位(本)		UL規格
					全長L	幅A			袋	ケース	
T18MR	T18MR-W	T18MR-HS		1.0 ~ 20.0	111	2.5	M3	80 (8.16)	100	20,000	○
T30MR	T30MR-W	T30MR-HS	T30MR-HSW	1.0 ~ 32.0	157	3.5	M4	135 (13.77)	100	15,000	○
T50MS				1.5 ~ 32.0	165	4.6	M5	225 (22.94)	100	5,000	○
T50MR	T50MR-W	T50MR-HS		1.5 ~ 50.0	215	4.7	M5	225 (22.94)	100	5,000	○
T50ML				3.0 ~ 100	390	4.7	M5	225 (22.94)	100	3,000	○
T120MR	T120MR-W			5.0 ~ 102	395	7.6	M6	535 (54.56)	50	1,500	○*2

*2: T120MR-WはUL規格認定品ではありません。

パネル固定用
結束バンド
マウンティング
タイ
ビス止め固定