

2系統の結束物の固定・回転が可能

# カプラー

## 隣接する結束物同士の固定に最適

- 配線と吊りボルトや配線とPF管など隣接する結束物同士の固定が可能です。
- インシュロックで固定後も、上下約180°の範囲で回転させることが可能です。
- 幅5.2mm・厚さ1.5mmまでのインシュロックが使えるため、様々な種類のタイに対応します。
- 耐熱・耐候グレードで、欧州統一規格(EN45545-2)、全米防火協会規格(NFPA130)に適合しています。




### 製品特長



コンパクトな形状で、四隅の突起部分が柱になっているため強度を担保しています。

また、突起がある事により作業時に持ちやすく、平面で転がらない形状です。

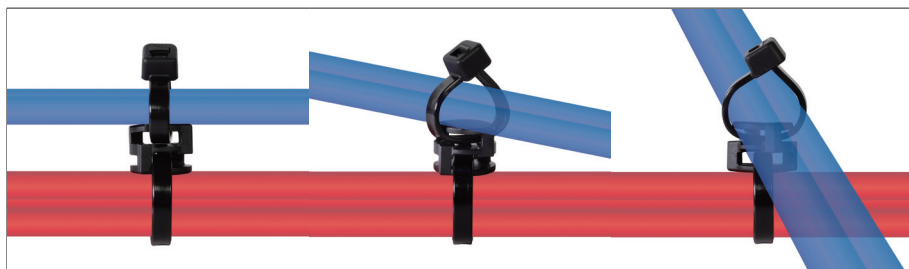

インシュロックで結束後、上下共に約90°まで回転できるため、合わせて約180°回転することが可能です。


### 製品概要

耐熱・耐候グレード

屋内外使用

 車材燃焼試験 RoHS 適合  
 HF ハロゲンフリー

- 色: 黒
- 材質: 66ナイロン
- UL難燃グレード(主原料): UL94V-2
- 常時使用温度範囲: -40℃~+110℃

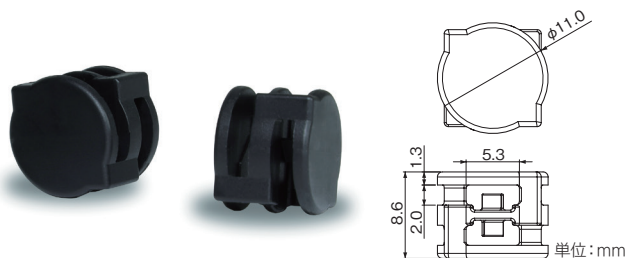

#### 【規格】

- ・欧州統一規格(EN45545-2)適合 HL1(要求R22)、HL2(要求R23)
- ・全米防火協会規格(NFPA130)適合

Article-No.	型番	使用 インシュロックタイ	販売単位(個)	
			袋	ケース
151-03236	CP5.2	幅 5.2mmまで 厚さ 1.5mmまで	100	10,000



弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、または弊社営業オフィスまでお問合せください。



## ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

■東京オフィス  
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F  
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-6675-3255  
●オートモーティブ事業部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-6683-7883

■仙台オフィス  
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F  
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトンウェブサイト

[www.hellermanntyton.co.jp](http://www.hellermanntyton.co.jp)

- 写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
- 改良のため、仕様ならびに外觀・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2024年9月現在のものです。

■名古屋オフィス  
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F  
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-687-1453  
●オートモーティブ事業部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-687-3115

■大阪オフィス  
〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセビル 12F  
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6485-4897  
●オートモーティブ事業部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6485-4897

■福岡オフィス  
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勲筑紫通ビル 3F  
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778