

ローヘッドタイ[®]

省スペース用インシュロックタイ

ヘッドの高さを約 50% 低減

結束時の電線被覆からヘッド部の最長点までの距離をローヘッドタイLPT80と従来品SHT18R-Wで計測比較すると、約半分の高さです。

150mm^{タイプ}
(LPT150)
新登場!

ローヘッドタイ

従来品

ヘッド部の引っ掛かりを防ぐ

低く、丸みのある滑らかなヘッド部デザインのため、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。作業中の引っ掛かりを防止し、周辺の電線被覆を傷つけにくい、安全性に配慮した製品です。

切り残しが出にくい構造

結束・切断後のタイ(バンド部)の切り残しが出にくい独自のヘッド構造。タイの切り残しが上向きではなく、ヘッドの横方向からなるため、周辺の電線被覆や作業者を傷つけない、安全設計です。



ローヘッドタイ®

ローヘッドタイの特長

①ヘッド部の引っ掛かりを防ぎます



低く、丸みのある滑らかなヘッド部デザインのため、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。筐体（シャーシ）への組み込み作業中の引っ掛かりを防止し、周辺の電線被覆を傷つけにくい、安全性に配慮した製品です。

②ワイヤーハーネス径をコンパクトにまとめます



結束バンドの中で、ヘッド部の高さが最も低く抑えられたことにより、複数のハーネス束をまとめる際にも、ヘッド部が干渉しにくく、ワイヤーハーネス全体の径のコンパクト化に貢献します。

③切り残しの出にくい独自のヘッド構造



結束・切断後のタイ（バンド部）の切り残しが出にくい独自のヘッド構造を採用。また、タイの切り残しが上向きではなく、ヘッドの横方向からなるため、周辺の電線被覆や作業者を傷つけない、安全設計です。

*1：従来品の中で最小ヘッドを持つ SHT18R-W とローヘッドタイ LPT80 を比較しています。

付番	材質	グレード	使用環境	UL難燃グレード (主原料)	色	使用温度範囲
なし	66ナイロン	標準	屋内	UL94V-2	乳白	-40℃～+85℃
-HS	66ナイロン	耐熱	高温環境下	UL94V-2	薄緑*2	-40℃～+110℃
-HSW	66ナイロン	耐熱・耐候	高温・屋内外環境下	UL94V-2	黒	-40℃～+110℃
-HR	46ナイロン	耐熱	高温環境下	UL94V-2	ベージュ*3	-40℃～+130℃
-V0	66ナイロン	難燃	屋内	UL94V-0	白	-40℃～+85℃


*2：温度・湿度で、乳白色から薄青色を経て、薄緑色に変化していきます。

*3：樹脂中の耐熱剤の状態によって、色調が変化します。

特許第6445309号

登録意匠第1531990、1531991、1531992号

UL規格認定品 RoHS適合 HF ハロゲンフリー

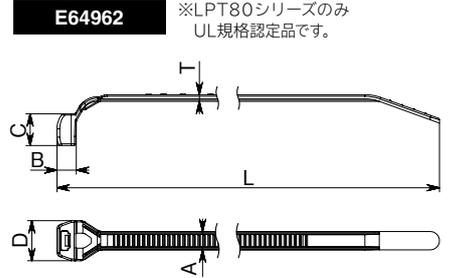

Article-No.	型番	結束径φ (mm)		寸法 (mm)						ループ引張強度 (最小値) N(kgf)	販売単位(本)		適用工具
		最小	最大	全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース	
112-00028	LPT80	1.5*4	16.0	80.3	2.2	2.3	3.8	4.8	0.8	40(4.08)	1,000	50,000	EVO7ISP
112-00030	LPT80-HS												
112-00032	LPT80-HSW												
112-00031	LPT80-HR												
112-00029	LPT80-V0	3.0	36.0	150	3.0	2.8	4.5	6.2	1.0	60(6.12)	100	20,000	EVO7ISP
112-00075	LPT150												
112-00076	LPT150-HS												
112-00077	LPT150-HSW												
112-00078	LPT150-V0	3.0	50.0	200	5.0	3.9	5.8	8.2	1.2	135(13.77)	100	5,000	EVO7ISP MK8
112-00038	LPT200												
112-00041	LPT200-HSW												
112-00040	LPT200-HR												
112-00042	LPT200-V0												

*4：手締めで結束する場合の最小結束径はφ1.0mmになります。

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はホームページ、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。

ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

- 東京オフィス
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-6675-3255
●オートモーティブ事業部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-6683-7883
- 仙台オフィス
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

- 名古屋オフィス
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-687-1453
●オートモーティブ事業部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-687-3115
- 大阪オフィス
〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6485-4897
●オートモーティブ事業部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6485-4897

ヘラマンタイトンウェブサイト
www.hellermannntyton.co.jp

- 福岡オフィス
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勤筑紫通ビル 3F
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2023年7月現在のものです。

Leaf-LPT-V3-2307-3K-HT/K7