


中継用防水コネクタ専用の固定具


コネクタクリップ CCTM

コネクタの溝にはめて、インシュロックで固定


- 建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。
- コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、インシュロックで配線・コルゲートチューブなどに結束固定することができます。

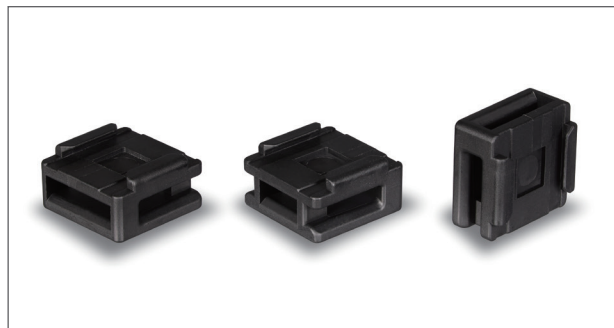

製品特長

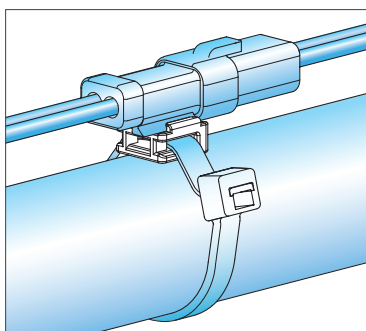

コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、インシュロックタイで配線・コルゲートチューブなどに結束固定できるため、幅広いサイズの被結束物に対応します。

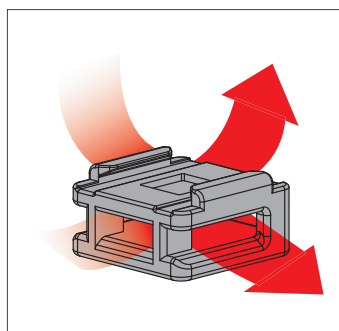

縦・横いずれの方向からもインシュロックタイを挿入できるため、配線マネジメントの自由度が拡大します。

製品概要

耐熱・耐候グレード

屋内外使用


RoHS 適合
HF ハロゲンフリー

- 色: 黒
- 材質: 66ナイロン
- UL難燃グレード (主原料): UL94V-2
- 常時使用温度範囲: -40℃~+110℃

適用コネクタ

- ・AMPSEAL 16 *1
- ・DEUTSCH DT (8 極除く) *1
- ・アンフェノール AT シリーズ (8 極除く) *2

* 1 :「DEUTSCH」「AMPSEAL」は、TE Connectivity Corporation の登録商標または商標です。
* 2 :「アンフェノール」は、アンフェノールコーポレーションの登録商標です。



| Article-No. | 型番 | 寸法(mm) | | | | | | 使用 インシュロックタイ | 販売単位(個) | |
|-------------|------|--------|-----|-----|------|-----|-----|-----------------|---------|-------|
| | | A | B | C | D | E | F | | 袋 | ケース |
| 151-03305 | CCTM | 15.8 | 8.7 | 8.0 | 15.8 | 8.0 | 2.8 | T120タイプまで | 100 | 5,000 |

▼▼▼ 弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、または弊社営業オフィスまでお問合せください。 ▼▼▼

ヘラマンタイト株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

■東京オフィス
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-6675-3255
●オートモーティブ事業部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-6683-7883

■仙台オフィス
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトウェブサイト
www.hellermanntyton.co.jp

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
●改良のため、仕様ならびに外觀・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2024年9月現在のものです。

■名古屋オフィス
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-687-1453
●オートモーティブ事業部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-687-3115

■大阪オフィス
〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6485-4897
●オートモーティブ事業部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6485-4897

■福岡オフィス
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九軌筑紫通ビル 3F
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778