


平行する二系統の配線を連結固定

# デュオリング

## 離隔距離を保ちながら、配線固定が可能

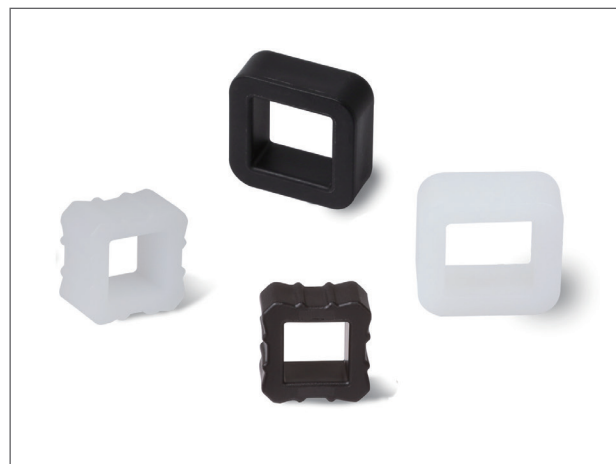


- 平行する二系統の配線を離隔距離を保ちながら連結固定することが可能です。
- ノイズ対策など、離隔が必要な箇所での使用に適しています。
- 耐熱・耐候グレードは、欧州統一規格(EN45545-2)、全米防火協会規格(NFPA130)に適合しています。

### 製品特長


使用方法・個数で離隔距離を変えることができます。

#### LOKS05Jシリーズ

インシュロックタイ2本で固定




インシュロックタイ1本で固定




#### LOKS10Jシリーズ

インシュロックタイ2本で固定



インシュロックタイ1本で固定




### 製品概要



付番	材質	グレード	UL難燃グレード(主原料)	色	使用温度範囲
なし	66ナイロン	標準	UL94V-2	乳白	-40℃~+85℃
-HSW		耐熱・耐候	UL94V-2	黒	-40℃~+110℃



**【規格】\*** \*:耐熱・耐候グレードのみ  
 ・欧州統一規格(EN45545-2)適合 HL1(要求R22)、HL2(要求R23)  
 ・全米防火協会規格(NFPA130)



Article-No.	型番	使用 インシュロックタイ	販売単位(個)	
			袋	ケース
151-04355	<b>LOKS05J</b>	T60タイプまで	100	20,000
151-04356	<b>LOKS05J-HSW</b>			



Article-No.	型番	使用 インシュロックタイ	販売単位(個)	
			袋	ケース
151-04421	<b>LOKS10J</b>	T120タイプまで	100	5,000
151-04422	<b>LOKS10J-HSW</b>			

▼▼▼ 弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、または弊社営業オフィスまでお問合せください。 ▼▼▼

## ヘラマンタイト株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

■東京オフィス  
 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F  
 ●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-6675-3255  
 ●オートモーティブ事業部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-6683-7883

■名古屋オフィス  
 〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F  
 ●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-687-1453  
 ●オートモーティブ事業部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-687-3115

■仙台オフィス  
 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F  
 ●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

■大阪オフィス  
 〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセビル 12F  
 ●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6485-4897  
 ●オートモーティブ事業部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6485-4897

ヘラマンタイトウェブサイト  
[www.hellermanntyton.co.jp](http://www.hellermanntyton.co.jp)

■福岡オフィス  
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九筋筑紫通ビル 3F  
 ●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。  
 ●改良のため、仕様ならびに外觀・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2024年7月現在のものです。