

インシュロックタイと併用して、パネル穴に固定するアクセサリ

ファーツリーマウント


一つのサイズで幅広い板厚に対応し、
部品点数の削減に貢献。

- ヘラマンタイトンの独自のファーツリー（もみの木）形状*のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。
- 貫通穴、メネジ両方に使用できます。
- ドーム型ウィングの採用ですわりがよく、安定した固定が可能です。また、埃などの進入を防ぎます。
- バンド通し部に押さえがついているので垂直面での作業時にバンドがズレたり、落ちることなく保持します。



製品特長

*:ファーツリー（もみの木）形状について



ドーム型のウィングが付いており、埃などが入りづらいデザインです。すわりがよく、安定した固定が可能です。

広い範囲の板厚に対応が可能なため、部品点数の削減に貢献します。

製品概要

標準グレード

屋内使用

- 色:乳白 ● 材質:66ナイロン ● UL難燃グレード(主原料):UL94V-2 ● 常時使用温度範囲:-40℃~+85℃




【規格】

- ・FT3、FT4 UL規格認定品
- ・鉄道車両用材料燃焼性試験「難燃性」適合品

UL規格認定品

RoHS適合
HFハロゲンフリー




Article-No.	型番	寸法(mm)						取付板厚 (mm)	取付穴径 φ(mm)	使用インシュロックタイ	適用 メネジ	販売単位(個)	
		A	B	φC	D	E	F					袋	ケース
151-00809	FT3	10.2	4.0	13.0	4.2	8.3	6.5	1.5~3.0	M3	T40タイプまで	M3	100	10,000
151-00604	FT4	11.8	5.6	13.0	5.0	8.6	8.5	1.0~3.0	3.3~4.0	T50Rまで	M4	100	10,000
151-04126	FT5J	(13.1)	(6.1)	(15.0)	5.2	8.8	8.8	1.0~3.0	4.0~4.5	T60タイプまで	M5	100	10,000

耐熱グレード

高温環境下

- 色:黒 ● 材質:66ナイロン ● UL難燃グレード(主原料):FT5/FT6:UL94HB FT7/FT10:UL94V-2 ● 常時使用温度範囲:-40℃~+105℃



Article-No.	型番	寸法(mm)						取付板厚 (mm)	取付穴径 φ(mm)	使用インシュロックタイ	適用 メネジ	販売単位(個)	
		A	B	φC	D	E	F					袋	ケース
922-00101	FT5	13.2	6.9	16.0	5.0	11.6	9.0	0.7~3.0	4.5~5.0	T60タイプまで	M6	100	10,000
151-00938	FT6	13.8	7.5	16.0	5.0	11.6	9.0	0.75~3.0	6.4~7.1	T60タイプまで	M8	100	10,000
151-00939	FT7	18.9	12.7	15.8	5.0	11.6	9.0	0.8~7.0	6.5~7.0	T60タイプまで	M8	100	10,000
922-00102	FT10	18.5	12.2	18.2	5.0	12.0	9.0	0.8~5.0	9.7~10.0	T60タイプまで	M12	100	10,000

耐熱・耐候グレード

高温・屋内外環境下


車材
燃焼試験 RoHS 適合
HF ハロゲンフリー

● 色:黒 ● 材質:66ナイロン ● UL難燃グレード(主原料):FT5J-HSW:UL94V-2 FT9J/FT11:UL94HB ● 常時使用温度範囲:-40℃~+110℃



【規格】

・欧州統一規格(EN45545-2)適合: HL1(要求R22)、HL2(要求R23)
・全米防火協会(NFPA130)適合
・鉄道車両用材料燃焼性試験「難燃性」適合品





Article-No.	型番	寸法(mm)						取付板厚 (mm)	取付穴径 φ(mm)	使用インシュロックタイ	適用 メネジ	販売単位(個)	
		A	B	φC	D	E	F					袋	ケース
151-04127	FT5J-HSW	(13.1)	(6.1)	(15.0)	5.2	8.8	8.8	1.0~3.0	4.0~4.5	T60タイプまで	M5	100	10,000
151-02658	FT9J	18.5	(9.4)	(21.0)	7.9	12.0	11.0	1.3~4.5	8.5~8.9	T50タイプ~T120タイプ	M10	100	5,000
151-00575	FT11	16.5	(8.2)	(16.0)	7.9	12.0	11.0	0.8~4.5	6.5~7.0	T120タイプまで	M8	100	10,000

耐熱・耐薬品グレード

高温・屋内外環境下

RoHS 適合

● 色:青 ● 材質:ふっ素樹脂(ETFE) ● UL難燃グレード(主原料):UL94V-0 ● 常時使用温度範囲:-80℃~+170℃

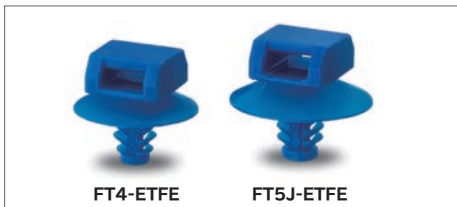

Article-No.	型番	寸法(mm)						取付板厚 (mm)	取付穴径 φ(mm)	使用インシュロックタイ	適用 メネジ	販売単位(個)	
		A	B	φC	D	E	F					袋	ケース
151-01218	FT4-ETFE	11.8	5.6	13.0	5.0	8.6	8.5	1.0~3.0	3.3~4.0	T50Rまで	M4	100	10,000
151-04128	FT5J-ETFE	(13.1)	(6.1)	(15.0)	5.2	8.6	8.7	1.0~3.0	4.0~4.5	T60タイプまで	M5	100	10,000

導電性


屋内使用

RoHS 適合
HF ハロゲンフリー

● 色:黒 ● 材質:ポリプロピレン(導電性) ● 常時使用温度範囲:-40℃~+85℃



導電性インシュロックタイ*と併用して、使用するファーツリーマウントです。
*:導電性インシュロックタイについて、詳しくは弊社ウェブサイトをご確認ください。



Article-No.	型番	寸法(mm)						取付板厚 (mm)	取付穴径 φ(mm)	使用 導電性インシュロックタイ	適用 メネジ	販売単位(個)	
		A	B	φC	D	E	F					袋	ケース
151-00791	FT3-NC	10.2	4.0	13.0	4.2	8.3	6.5	1.5~3.0	M3	ESD100,T40S-NC	M3	100	10,000

▼ ▼ ▼ 弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。 ▼ ▼ ▼

ヘラマンタイト株式会社

■東京オフィス
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル6F
●関東販売課/TEL:03-5790-3113 FAX:03-6675-3255
●オートモーティブ事業部/TEL:03-5790-3125 FAX:03-6683-7883

■仙台オフィス
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 仙台トラストタワー18F
●東北販売課/TEL:022-722-1057 FAX:022-722-1058

ヘラマンタイトンウェブサイト
www.hellermanntyton.co.jp

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
●改良のため、仕様ならびに外觀・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2024年2月現在のものです。

ISO9001・ISO14001 認証取得

■名古屋オフィス
〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルディング4F
●中部販売課/TEL:052-229-1052 FAX:052-687-1453
●オートモーティブ事業部/TEL:052-229-1053 FAX:052-687-3115

■大阪オフィス
〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-3-31 上村ニッセイビル12F
●関西販売課/TEL:06-6395-8610 FAX:06-6485-4897
●オートモーティブ事業部/TEL:06-6395-8427 FAX:06-6485-4897

■福岡オフィス
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-6-1 九動筑紫通ビル3F
●九州販売課/TEL:092-481-8780 FAX:092-481-8778