



面ファスナー式結束バンド

# グリップタイ®

**面ファスナー式。表面を傷つけず、柔らかく結束**

- 取り付け、取り外しが容易で、巻き付けるだけの簡単使用
- 繰り返し使える、経済的な結束バンド

ヘラマンタイトン株式会社

# 1 グリップタイ・ロールタイプ

最も結束強度に優れたタイプ

標準グレード



屋内使用

材質 ナイロン・ポリプロピレン (ウレタン系接着剤)

常時使用温度範囲 -10℃~+70℃


RoHS適合

HFハロゲンフリー




柔軟な面ファスナー式のグリップタイは、取り付け、取り外しの結束力調整が容易で、再利用できる経済的な結束バンドです。用途に合わせて必要な長さだけをカットして使えるため、無駄が出ません。各色取り揃えているため、配線の識別にも便利です。


使用方法



1. 必要な長さにカットしてください。



2. ケーブルにグリップタイを巻きつけます。



3. 余った部分を巻いて貼り付けてください。

■10mm幅

Article-No.	型番	色	寸法			販売単位 (巻)
			全長L (巻き長さ)	幅W (mm)	T (mm)	
130-00056	GTR-B-5W10	黒	5m	10	2	1
130-00057	GTR-BLU-5W10	青	5m	10	2	1
130-00058	GTR-GRN-5W10	緑	5m	10	2	1
130-00059	GTR-RED-5W10	赤	5m	10	2	1
130-00060	GTR-YLW-5W10	黄	5m	10	2	1

■20mm幅

Article-No.	型番	色	寸法			販売単位 (巻)
			全長L (巻き長さ)	幅W (mm)	T (mm)	
130-00047	GTR-B	黒	5m	20	2	1
130-00048	GTR-BLU	青	5m	20	2	1
130-00049	GTR-GRN	緑	5m	20	2	1
130-00051	GTR-ORG	オレンジ	5m	20	2	1
130-00052	GTR-RED	赤	5m	20	2	1
130-00054	GTR-YLW	黄	5m	20	2	1

# 2 難燃性・静電気低減グリップタイ

難燃性、静電気低減特性が必要な環境での使用に最適


難燃グレード

屋内使用

材質 ナイロン・ポリエチレン (酸素指数31.6%※) ※NTT難燃性規格適合

RoHS適合

HFハロゲンフリー



難燃性と静電気低減特性を持つ、面ファスナー式の結束バンドです。酸素指数は31.6%で導電性繊維糸を使用しています。

Article-No.	型番	色	寸法			販売単位 (巻)
			全長L (巻き長さ)	幅W (mm)	T (mm)	
130-00050	GTR-GRN-N	緑	10m	21.3	3.5	1
130-00053	GTR-RED-N	赤	10m	21.3	3.5	1
130-00055	GTR-YLW-N	黄	10m	21.3	3.5	1

### 3 グリップタイ・ソフトタイプ

柔軟で薄型ながら、結束強度に優れる

標準グレード

屋内使用



色 黒

材質 ナイロン(酸素指数22.1%\*) ※NTT難燃性規格適合

常時使用温度範囲 -10℃~+70℃

RoHS適合

HFハロゲンフリー

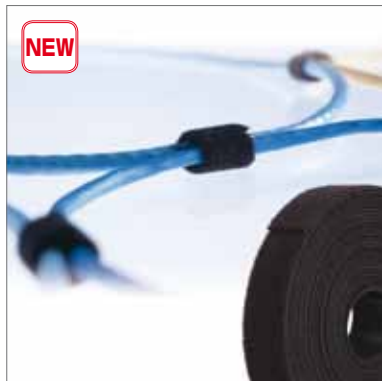

柔軟性に富み、しなやかで、かつ強い素材の薄型面ファスナーを採用しました。そのため、素早く確実な配線作業に貢献します。

繰り返し使用しても、結束強度が低下しにくく、取り外しの際に細かな糸クズが発生しにくい低発塵性です。

通信ケーブルの配線に最適な製品です。

⚠️ ご注意

生産の都合上、1巻中に繋ぎ部分が入ることがあります。超音波加工で繋がれた部分(長さ約10mm)は、面ファスナーの脱着が出来ません。

Article - No.	型番	寸法			販売単位 (巻)	
		全長 L (巻き長さ)	幅 W (mm)	T (mm)	袋	ケース
130-00067	GTRRS-B	5m	20.0	1.2	1	100

### 4 グリップタイ・スーパーソフト

細径、被覆の柔らかい電線の結束に最適な超柔軟、超薄型


標準グレード

屋内使用

材質 ナイロン・ポリエチレン(アクリル系接着剤) 常時使用温度範囲 -5℃~+70℃

RoHS適合

HFハロゲンフリー



超薄型で、非常に柔らかい素材のため、狭い場所や極細径でも結束固定が可能です。

これまで作業が難しかった通信機器ラックの狭い空間などを通して結束固定ができます。

繰り返し使用しても、結束強度が低下しにくく、取り外しの際に細かな糸クズが発生しにくい低発塵性です。

⚠️ ご注意

タイの表面と裏面の伸縮性が異なるため、使用時にタイを強く引っ張り過ぎると、表面と裏面が剥離することがあります。

Article - No.	型番	色	寸法			販売単位 (巻)
			全長 L (巻き長さ)	幅 W (mm)	T (mm)	
130-00068	GTRSS-B-5W10	黒	5m	10.0	0.9	1
130-00069	GTRSS-BLU-5W10	青	5m	10.0	0.9	1

# 5 グリップタイ・定尺タイプ

カットが不要な定尺タイプ

標準グレード


屋内使用

材質 ナイロン・ポリエチレン

常時使用温度範囲 -10℃~+70℃

RoHS適合

HFハロゲンフリー

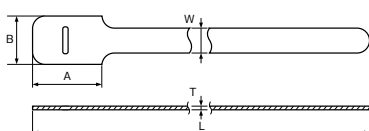

定尺タイプのグリップタイは、ヘッド部の穴にストラップ部を通してループをつくるため、より強固にしっかりと結束固定できます。また、取り付け、取り外しの作業が容易なため、包装・梱包用に最適です。各色取り揃えているため、配線の識別にも便利です。

使用方法



1. 先端をヘッド部の穴を通して締め付けます。



2. ケーブルにグリップタイを巻きつけます。



3. 余った部分を巻いて貼り付けてください。

Article-No.	型番	色	最大結束径 (φmm)	寸法(mm)					販売単位(本)
				全長L	幅W	A	B	T	
<b>GT150</b>									
130-00023	GT150-B	黒	25	148	13	37	25	2.0	10
130-00024	GT150-BLU	青	25	148	13	37	25	2.0	10
130-00025	GT150-GRN	緑	25	148	13	37	25	2.0	10
130-00026	GT150-ORG	オレンジ	25	148	13	37	25	2.0	10
130-00027	GT150-RED	赤	25	148	13	37	25	2.0	10
130-00028	GT150-YLW	黄	25	148	13	37	25	2.0	10
<b>GT200</b>									
130-00029	GT200-B	黒	44	197	13	37	25	2.0	10
130-00030	GT200-BLU	青	44	197	13	37	25	2.0	10
130-00031	GT200-GRN	緑	44	197	13	37	25	2.0	10
130-00032	GT200-ORG	オレンジ	44	197	13	37	25	2.0	10
130-00033	GT200-RED	赤	44	197	13	37	25	2.0	10
130-00034	GT200-YLW	黄	44	197	13	37	25	2.0	10
<b>GT280</b>									
130-00035	GT280-B	黒	67	271	13	37	25	2.0	10
130-00036	GT280-BLU	青	67	271	13	37	25	2.0	10
130-00037	GT280-GRN	緑	67	271	13	37	25	2.0	10
130-00038	GT280-ORG	オレンジ	67	271	13	37	25	2.0	10
130-00039	GT280-RED	赤	67	271	13	37	25	2.0	10
130-00040	GT280-YLW	黄	67	271	13	37	25	2.0	10
<b>GT380</b>									
130-00041	GT380-B	黒	99	371	20	62	38	2.0	10
130-00042	GT380-BLU	青	99	371	20	62	38	2.0	10
130-00043	GT380-GRN	緑	99	371	20	62	38	2.0	10
130-00044	GT380-ORG	オレンジ	99	371	20	62	38	2.0	10
130-00045	GT380-RED	赤	99	371	20	62	38	2.0	10
130-00046	GT380-YLW	黄	99	371	20	62	38	2.0	10

## ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001、ISO14001 認証取得

■東日本販売課 / 自動車課

●東京オフィス：〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F  
TEL 03-5790-3113 FAX 03-5790-3123  
●自動車課：TEL 03-5790-3125 FAX 03-5790-3127

●仙台オフィス：〒980-0811 仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F  
TEL 022-722-1057 FAX 022-722-1058

■西日本販売課

●大阪オフィス：〒532-0003 大阪府淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F  
TEL 06-6395-8610 FAX 06-6395-8630

●福岡オフィス：〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九動筑紫通ビル 3F  
TEL 092-481-8780 FAX 092-481-8778

■中日本販売課 / 自動車課

●名古屋オフィス：〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F  
TEL 052-229-1052 FAX 052-201-1135  
●自動車課：TEL 052-229-1053 FAX 052-201-1655

ヘラマンタイトンホームページ

<http://www.hellermannntyton.co.jp>

・写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。  
・改良のため、仕様ならびに外觀・寸法などは予告なく変更する場合がございます。・本誌は2013年8月現在のものです。

Cat.-Griptie-V1-1308-8K-HT/K7