

パネル穴に差し込み簡単に配線固定が可能



# プッシュマウントタイ RT50RSF7.0

リリースレバー付きで簡単に再結束が可能  
φ7.0mm穴用のプッシュマウントタイ





- リリースレバー付きで簡単に再結束が可能のため、補修やメンテナンスが必要な部位にお使いいただけます。
- ヘッド部の角部分が面取りされているため、配線の接触疲労を軽減します。
- 取付穴位置の真上を外して固定されるオフセットタイプです。

## 製品特長

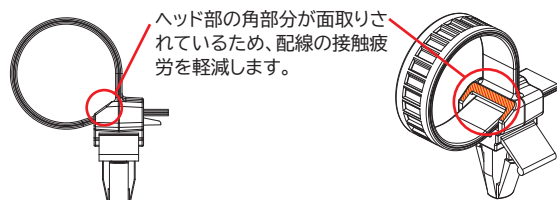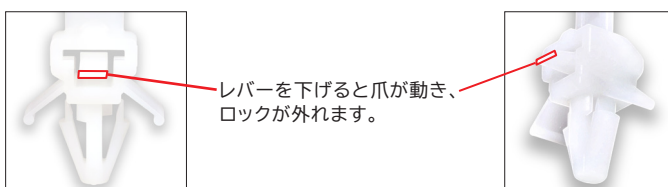

## 製品概要

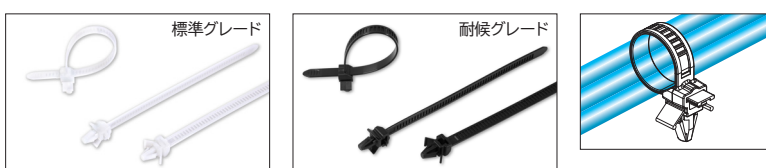

**標準グレード** 屋内使用 RoHS適合 HFハロゲンフリー

色 乳白 材質 66ナイロン UL難燃グレード(主原料) UL94V-2 常時使用温度範囲 -40℃～+85℃

Article-No.	型番	結束径 φ(mm)	寸法(mm)						取付板厚 (mm)	取付穴径 φ(mm)	ループ引張強度 (最小値) N(kgf)	販売単位(本)	
			全長L	幅A	B	C	D	T				袋	ケース
再 115-00189	<b>RT50RSF7.0</b>	6.0~38.0	172	8.0	20.8	10.0	(19.0)	1.3	0.5~2.4	6.8~7.2	225 (22.94)	100	2,500

**耐候グレード** 屋内外使用 RoHS適合 HFハロゲンフリー

色 黒 材質 66ナイロン UL難燃グレード(主原料) UL94V-2 常時使用温度範囲 -40℃～+85℃

Article-No.	型番	結束径 φ(mm)	寸法(mm)						取付板厚 (mm)	取付穴径 φ(mm)	ループ引張強度 (最小値) N(kgf)	販売単位(本)	
			全長L	幅A	B	C	D	T				袋	ケース
再 115-00190	<b>RT50RSF7.0-W</b>	6.0~38.0	172	8.0	20.8	10.0	(19.0)	1.3	0.5~2.4	6.8~7.2	225 (22.94)	100	2,500

再 マークは再結束可能な製品に付与しています。

▼▼▼ 弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。 ▼▼▼

## ヘラマンタイト株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

■東京オフィス  
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F  
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-6675-3255  
●オートモーティブ事業部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-6683-7883

■仙台オフィス  
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F  
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

■名古屋オフィス  
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F  
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-687-1453  
●オートモーティブ事業部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-687-3115

■大阪オフィス  
〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F  
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6485-4897  
●オートモーティブ事業部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6485-4897

■福岡オフィス  
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勤筑紫通ビル 3F  
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

ヘラマンタイトウェブサイト  
[www.hellermanntyton.co.jp](http://www.hellermanntyton.co.jp)

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。  
●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2022年7月現在のものです。