


110タイプ モジュージャック (MJC5E2用) 一括圧接工具

取扱説明書

PDT1G


PDT1G の各部名称

※この工具はヘラマンタイトンの MJC5E2 の専用工具です。

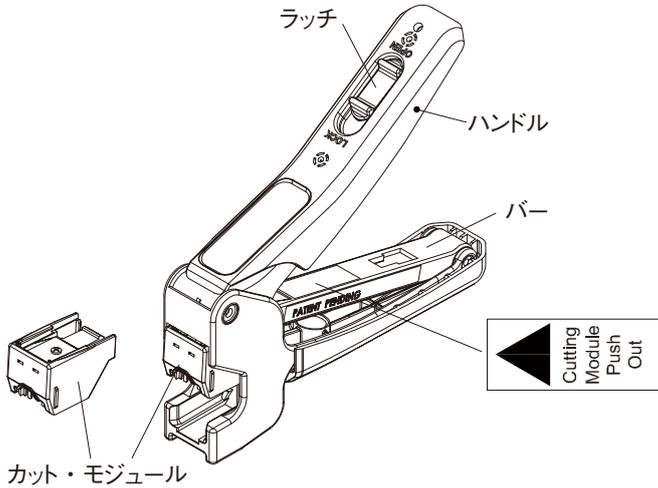

カット・モジュール (替刃) の交換


⚠ カット・モジュール (替刃) の取り扱いに、ご注意ください。

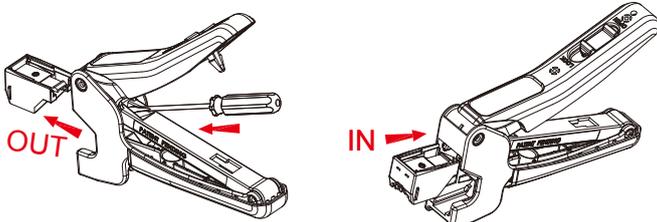

取り出すには、マイナスドライバーで押し出してください。

新しいカット・モジュール (替刃) を図のように押し込んでください。


ハンドルのロック方法

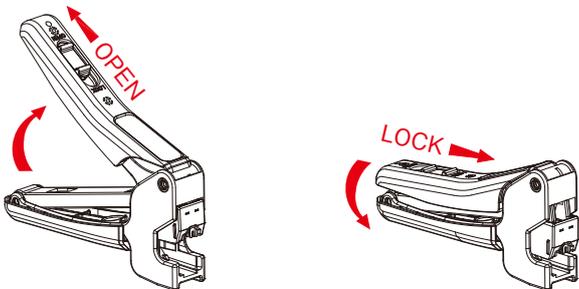


<使用時>
ハンドルを開放するには、OPEN 方向にラッチをスライドさせてください。

<保管時>
ハンドルを固定するには、LOCK 方向にラッチをスライドさせてください。

PDT1Gでの圧接方法

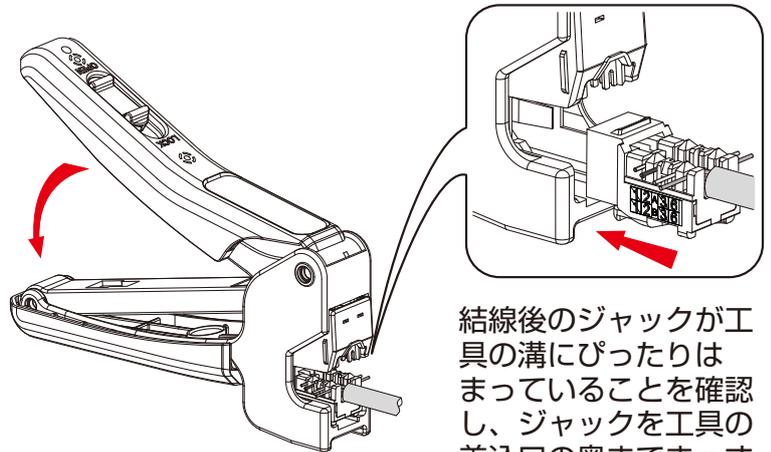

結線後のジャックが工具の溝にぴったりはまっていることを確認し、ジャックを工具の差込口の奥までまっすぐに差し込みます。

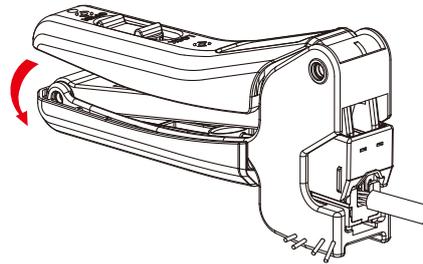

ケーブルを圧接し、切断するまでハンドルを握ってください。切断後のケーブルは取り除いてください。

⚠ ハンドルで指を挟まないように、ご注意ください。

※結線方法は、MJC5E2 (110タイプモジュージャック) の取扱説明書をご確認ください。

※圧接後は必ず、MJC5E2のキャップをはめてください。